

Marktgemeinde GABLITZ  
Bezirk Wien-Umgebung

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gablitz hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 folgende Verordnung beschlossen:

# BEBAUUNGSPLAN 2022

## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Gablitz,  
beschlossen in der Sitzung vom 11. Dezember 2003,  
geändert in der Sitzung vom 29. Jänner 2009,  
geändert in der Sitzung vom 27. September 2012,  
geändert in der Sitzung vom 22. September 2016,  
geändert in der Sitzung vom 27. September 2018,  
geändert in der Sitzung vom 27. Juni 2019,  
geändert in der Sitzung vom 25.03.2021,  
geändert in der Sitzung vom 29.03.2022

### INHALTSVERZEICHNIS:

- § 1: Geltungsumfang
- § 2: Hinweis auf die Plandarstellung
- § 3: Inhalt des Bebauungsplanes
- § 4: Bauplatzgestaltung – Mindestmaße von Bauplätzen
- § 5: Bebauungsdichte
- § 6: Abstellanlagen
- § 7: Einfriedungen
- § 8: Höhenlage des Geländes
- § 9: Vorschriften für Werbeeinrichtungen
- § 10: Hinweis auf Einsichtnahme
- § 11: Schlussbestimmung

### § 1: Geltungsumfang

Gemäß § 34 NÖ ROG 2014 idgF. wird die Plandarstellung des Mappenblattes Nr. 06 des Bebauungsplans für das Bauland der Marktgemeinde Gablitz abgeändert und neu dargestellt.

### § 2: Hinweis auf die Plandarstellung

Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der einzelnen Grundflächen ist dieser Verordnung und der von Dipl. Ing. Thomas Knoll, staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker unter Zahl 08-32 / Bpl-Ä / 2009 (03, 07, 08, 12 und 14), unter Zahl 17-48\_BBPL\_301\_05\_2018 (02 und 13), unter Zahl 17-48-02\_BBPL\_301\_06 (0120-43\_BBPL\_301\_07 (04, 05, 09, 10, 11, 15) und unter Zahl 21-78\_BBPL\_301\_08 (06) verfassten, aus 15 Blättern bestehenden und auf jedem Blatt mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandarstellung zu entnehmen.

Marktgemeinde Gablitz

Angeordnet am: 14.4.2022

Abgezeichnet am: 2.5.2022

### § 3: Inhalt des Bebauungsplanes

Gemäß § 30 NÖ ROG 2014 idGF. werden im Bebauungsplan für das  
 Bauland - Wohngebiet (BW),  
 Bauland - Kerngebiet (BK),  
 Bauland - Betriebsgebiet (BB),  
 Bauland – Sondergebiet (BS - Nutzungsbezeichnung) und  
 Bauland - Agrargebiet (BA) festgelegt:

1. die Straßenfluchtlinien,
2. die Bebauungsweise,
3. die höchstzulässige Gebäudehöhe.

### § 4: Bauplatzgestaltung – Mindestmaße von Bauplätzen

Die Fläche eines durch Teilung neu geschaffenen Bauplatzes hat mindestens 550 m<sup>2</sup> zu betragen.

### § 5: Bebauungsdichte (Bauplatzausnutzung)

(1) Die maximal bebaubare Fläche für Bauland-Wohngebiete und Bauland-Agrargebiete ist der Bebauungsdichtetabelle in der Beilage oder folgenden Bestimmungen zu entnehmen:

| Bauplatzgröße in m <sup>2</sup> :              | Bestimmung                                                                                         | Bebauungsdichteformel                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| bis 650 m <sup>2</sup>                         | 30 %                                                                                               | $x = B_x \cdot 0,3$                        |
| über 650 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>   | zusätzlich 1 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche   | $x = 195 + [(B_x - 650) \cdot 1 / 10]$     |
| über 800 m <sup>2</sup> - 1000 m <sup>2</sup>  | zusätzlich 0,5 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche | $x = 210 + [(B_x - 800) \cdot 0,5 / 10]$   |
| über 1000 m <sup>2</sup> - 2000 m <sup>2</sup> | zusätzlich 0,2 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche | $x = 220 + [(B_x - 1000) \cdot 0,20 / 10]$ |
| über 2000 m <sup>2</sup>                       | zusätzlich 0,1 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche | $x = 240 + [(B_x - 2000) \cdot 0,1 / 10]$  |

$x$  = maximal bebaubare Fläche,  $B_x$  = Bauplatzgröße

(2) Die maximal bebaubare Fläche für Bauland-Kerngebiete, Bauland-Betriebsgebiete und Bauland-Sondergebiete ist, sofern die Bebauungsdichte in der Plandarstellung mit „x“ festgelegt ist, der Bebauungsdichtetabelle in der Beilage oder folgenden Bestimmungen zu entnehmen:

| Bauplatzgröße in m <sup>2</sup> : | Bestimmung                                                                                                                                           | Bebauungsdichteformel                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| bis 650 m <sup>2</sup>            | 40 %                                                                                                                                                 | $x = B_x \cdot 0,4$                        |
| über 650 m <sup>2</sup>           | zusätzlich 3,25 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche                                                  | $x = 260 + [(B_x - 650) \cdot 3,25 / 10]$  |
| über 800 m <sup>2</sup>           | zusätzlich 3,0 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche                                                   | $x = 308,75 + [(B_x - 800) \cdot 3 / 10]$  |
| Über 1000 m <sup>2</sup>          | zusätzlich 2,0 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche für je 10 m <sup>2</sup> zusätzliche Bauplatzfläche, aber maximal 400 m <sup>2</sup> bebaubare Fläche | $x = 368,75 + [(B_x - 1000) \cdot 2 / 10]$ |

$x$  = maximal bebaubare Fläche,  $B_x$  = Bauplatzgröße

## § 5 a: Gebäudehöhen

Sind im Bebauungsplan als zulässige Bebauungshöhe zwei Werte ausgewiesen, so gilt der niedrigere Wert grundsätzlich als maximale Gebäudehöhe. Unter dem Begriff Gebäudehöhe ist im Sinne des §53 Abs.1 NÖ Bauordnung 2014 die mittlere Höhe einer Gebäudefront zu verstehen. Bei Hanglage des Grundstücks darf diese mittlere Gebäudehöhe hangabwärts entsprechend dem gegebenen Niveauunterschied bis zum höheren Maximalwert überschritten werden (siehe Beilage 1).

## § 5 b: Baulicher Schallschutz

Ist in der Plandarstellung mit dem Zusatz „sch“ ein erhöhter baulicher Schallschutz der Außenbauteile gemäß § 30 Abs. 2 Z. 18 NÖ ROG 2014 idgF. festgelegt, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

An Fassaden oder Abschnitten von Fassaden, an denen die Höchstwerte der Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen LGBl. 8000/4-0 idgF. nicht eingehalten werden, dürfen Fenster von Wohn- oder Aufenthaltsräumen nur unter besonderer Beachtung der ÖNORM B 8115-2 angeordnet werden, wobei Schallschutzfenster bzw. Schalldämmlüfter für Wohnräume jedenfalls erforderlich sind. Das erforderliche Schalldämmmaß ist unter Beachtung der im Bestand auftretenden Spitzenpegel festzulegen.

## § 6: Abstellanlagen

(1) Garagen, Carports und KFZ-Abstellplätze sind im vorderen Bauwisch erlaubt.

(2) Für jede Wohnung in **Bauland Wohngebieten** sind zwei KFZ-Abstellplätze erforderlich. In **Bauland-Wohngebieten** ist der Zufahrtsbereich mindestens eines Abstellplatzes je Wohneinheit ohne Einfriedung herzustellen.

(3) Bei der Errichtung von Wohngebäuden in Bauland Kerngebieten sind für jede Wohnung bis zu einer Nutzfläche von 60 m<sup>2</sup> ein KFZ-Abstellplatz, für jede Wohnung über 60 m<sup>2</sup> Nutzfläche zwei KFZ-Stellplätze erforderlich. Bei Bauvorhaben über 10 Wohnungen ist bei Berechnung des Stellplatzbedarfs eine Besucherreserve von 10 % hinzuzurechnen, eine allfällige Bruchzahl ist auf die nächste ganze Zahl aufzurunden.

(4) Für betreutes Wohnen und für alle anderen Gebäudenutzungen gelten die Absätze (2) und (3) nicht, sondern es ist § 11 NÖ Bautechnikverordnung anzuwenden.

(5) Die regelmäßige Verwendung eines Grundstücks oder von Grundstücksteilen als Stellplatz bzw. Stellplätze für Fahrzeuge und Anhänger ist bei unbebauten Grundstücken verboten, soweit es sich nicht um einen öffentlichen Parkplatz handelt.

## § 7: Einfriedungen

(1) Im Bauland (BW, BK, BB und BA) dürfen Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen (dazu sind auch öffentliche Wege ohne Aufschließungsfunktion und Wohnwege zu zählen) ab Sockeloberkante nicht gemauert werden.

(2) Bei Einfriedungen an der Straßenfluchtlinie dürfen die Einfriedungsfelder ab Sockeloberkante eine Höhe von 1,0 m nicht überschreiten. Die Höhe des Einfriedungssockels darf im allgemeinen im Gehsteigbereich maximal 0,60 m, bei Grünflächen bzw. unbefestigten Bankettstreifen maximal 0,75 m und in Hanglagen nur dann höchstens 1,00 m betragen, wenn der Sockel abgetrept ist und die mittlere Höhe von 0,60 m nicht überschritten wird. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf 1,60 m nicht überschreiten.

### § 8: Höhenlage des Geländes

- (1) Geländeänderungen sind bis höchstens 1,5 m zulässig. Zur Herstellung von Abstellanlagen sind Ausnahmen zulässig, wobei das Ausmaß der Geländeänderung auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken ist.
- (2) Werden Geländeänderungen gestaffelt, so darf die freie Böschungsstrecke zwischen zwei Stütz- bzw. Futtermauern eine Tiefe von 3 m nicht unterschreiten.

### § 9: Vorschriften für Werbeeinrichtungen

- (1) Werbeanlagen, die nicht am Gebäude des Betriebes angebracht sind, können, soweit sie nicht als Verkehrszeichen ausgebildet sind, nur im Zuge der LB 1 (Linzerstraße) angebracht werden. Diese Schilder dürfen ein Ausmaß von 2,00 m<sup>2</sup> je Standort nicht überschreiten. Sie dürfen, falls sie beleuchtet sind, nicht blenden und sind in einer Höhe von 0,60 m bis 5,00 m, jedenfalls außerhalb des Lichtraumprofils der Straße, über Terrain anzubringen. Der Abstand der einzelnen Werbeanlagen hat mindestens 25m zu betragen.
- (2) Sicherheitsabschränkungen für Baustellen dürfen befristet auf höchstens 1 Jahr als Werbeanlage errichtet werden. Die Aufstellung darf nur dann erfolgen, wenn eine rechtskräftige Abbruchs- und/oder Baubewilligung für den Abbruch oder den Neubau eines Gebäudes vorliegt und diese Sicherheitsabschränkung zur Vermeidung von Gefahren für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr notwendig ist. Diese Anlage ist jedenfalls zu beseitigen, wenn die Bauführung beendet ist.

### § 10: Hinweis auf Einsichtnahme

Die Plandarstellungen und die Bebauungsvorschriften, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt der Marktgemeinde Gablitz während der Amtsstunden der Bauabteilung zur allgemeinen Einsicht auf.

### § 11: Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag, das ist der .03...05..... 2022, in Kraft.

Für den Bürgermeister



Gablitz, am 14.4. 2022


An der Amtstafel

angeschlagen am: 14.04.2022

abgenommen am: 02.05.2022

Geprüft gemäß  
§ 88 NÖ Gemeindeordnung 1973


St. Pölten, am 13.10.2022

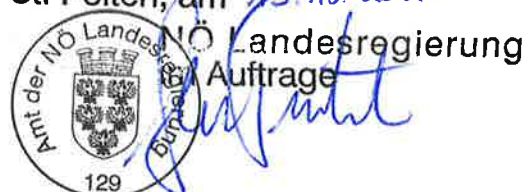

**Beilage 1**

Beispiele, wenn zwei Werte für die Gebäudehöhe ausgewiesen sind:

- a) wenn die Bebauungsbestimmungen eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 6,5 / 8,5 ausweisen:

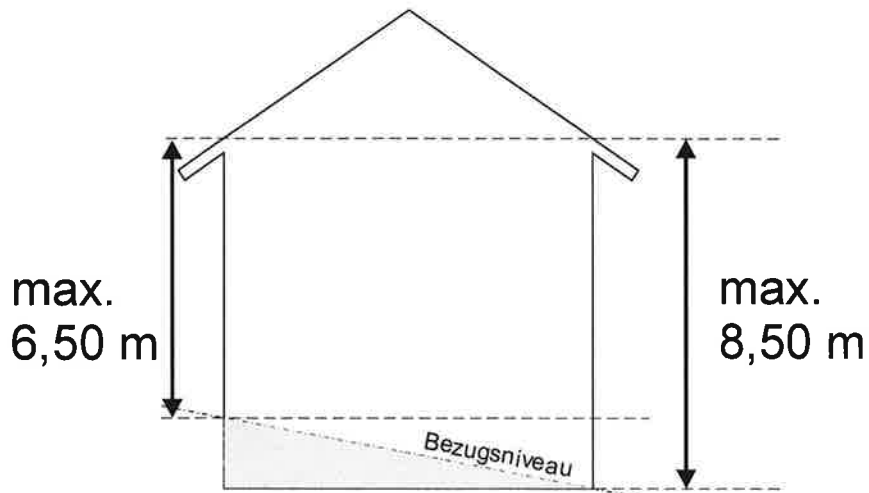

- b) wenn die Bebauungsbestimmungen eine höchstzulässige Gebäudehöhe von 8,0 / 11,0 ausweisen:

